



Výložníky k osvětlovacím stožárům
 Ausleger für Beleuchtungsmasten
 Brackets for lighting poles

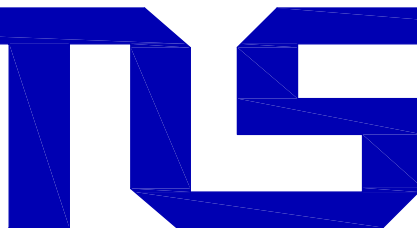

TYP
VN

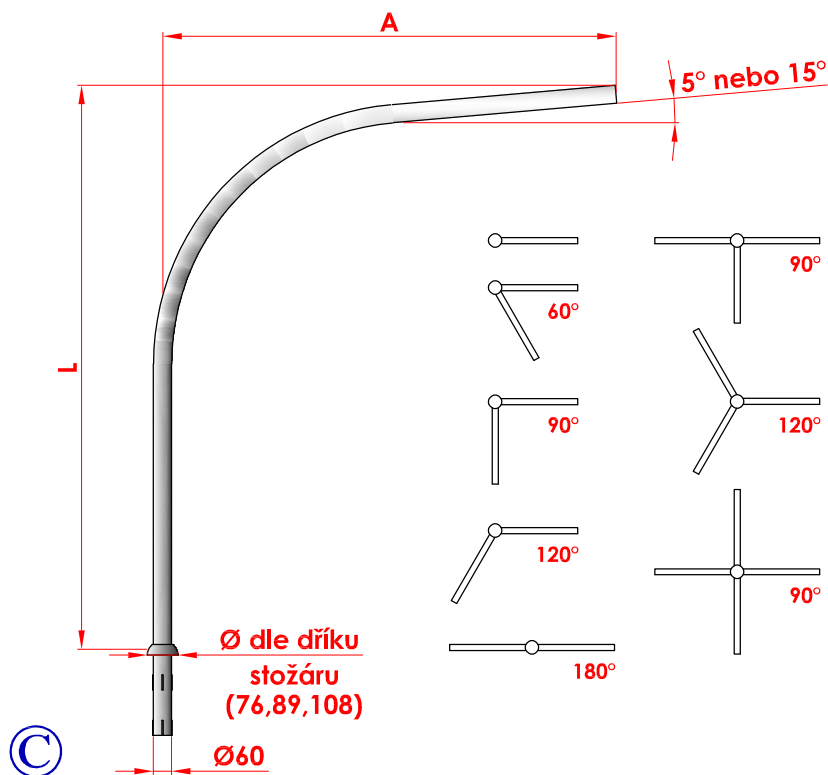

Typ	L mm	A mm	Plocha m ²	Hmot. kg
VN Ø-075060-1	1 600	750	0,4	11
VN Ø-100060-1	1 600	1 000	0,5	12
VN Ø-125060-1	1 600	1 250	0,5	13
VN Ø-150060-1	1 600	1 500	0,6	14
VN Ø-200060-1	1 600	2 000	0,6	17
VN Ø-250060-1	1 600	2 500	0,7	19
VN Ø-300060-1	1 600	3 000	0,8	21
VN Ø-075060-2	1 600	750	0,7	18
VN Ø-100060-2	1 600	1 000	0,8	20
VN Ø-125060-2	1 600	1 250	0,9	22
VN Ø-150060-2	1 600	1 500	1,0	25
VN Ø-200060-2	1 600	2 000	1,1	29
VN Ø-250060-2	1 600	2 500	1,3	33
VN Ø-300060-2	1 600	3 000	1,5	38
VN Ø-075060-3	1 600	750	1,0	25
VN Ø-100060-3	1 600	1 000	1,1	28
VN Ø-125060-3	1 600	1 250	1,2	31
VN Ø-150060-3	1 600	1 500	1,4	35
VN Ø-200060-3	1 600	2 000	1,7	42
VN Ø-250060-3	1 600	2 500	1,9	48
VN Ø-075060-4	1 600	750	1,3	32
VN Ø-100060-4	1 600	1 000	1,4	36
VN Ø-125060-4	1 600	1 250	1,6	40
VN Ø-150060-4	1 600	1 500	1,8	45
VN Ø-200060-4	1 600	2 000	2,2	54
VN Ø-250060-4	1 600	2 500	2,5	63

PŘÍKLAD ZNAČENÍ VÝLOŽNÍKU :

VN 89-100060-2-5/180°

- Ø HORNÍHO STUPNĚ DŘÍKU
- DÉLKA VYLOŽENÍ
- Ø VÝLOŽNÍKU
- POČET RAMEN
- ÚHEL VYLOŽENÍ
- ÚHEL ROZEVŘENÍ RAMEN

POPIS:

- jde o obloukový výložník, který se vsazuje do vrchního stupně dřívku a zajistí se ve zvolené poloze pomocí tří šroubů M10
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- 5-ti a 15-ti stupňové provedení
- za symbol Ø je nutno uvést průměr vrchního stupně dřívku !

POUŽITÍ:

Výložníky typu VN se používají pro stožáry typové řady DOS-V a JB .

