



- Výložníky k osvětlovacím stožárům
- Ausleger für Beleuchtungsmasten
- Brackets for lighting poles

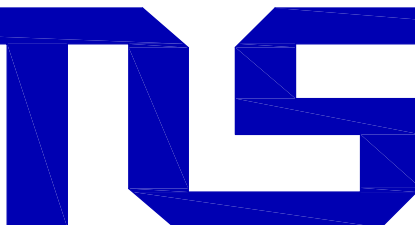

TYP

**AVN**

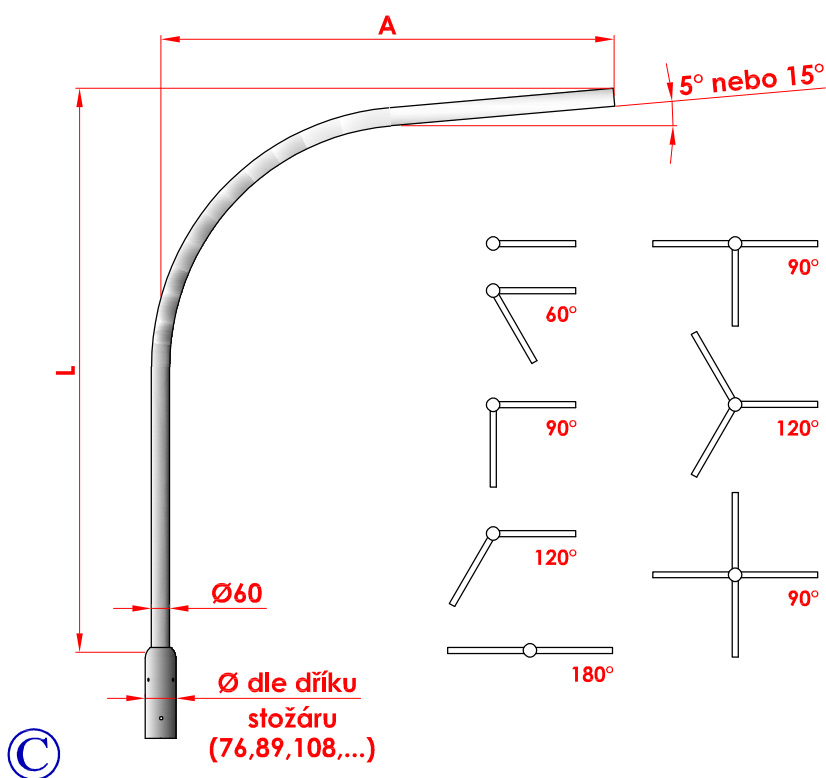

| Typ            | L mm  | A mm  | Plocha m <sup>2</sup> | Hmot. kg |
|----------------|-------|-------|-----------------------|----------|
| AVN Ø-075060-1 | 1 500 | 750   | 0,4                   | 11       |
| AVN Ø-100060-1 | 1 500 | 1 000 | 0,5                   | 12       |
| AVN Ø-125060-1 | 1 500 | 1 250 | 0,5                   | 13       |
| AVN Ø-150060-1 | 1 500 | 1 500 | 0,6                   | 14       |
| AVN Ø-200060-1 | 1 500 | 2 000 | 0,6                   | 17       |
| AVN Ø-075060-2 | 1 500 | 750   | 0,7                   | 18       |
| AVN Ø-100060-2 | 1 500 | 1 000 | 0,8                   | 20       |
| AVN Ø-125060-2 | 1 500 | 1 250 | 0,9                   | 22       |
| AVN Ø-150060-2 | 1 500 | 1 500 | 1,0                   | 25       |
| AVN Ø-200060-2 | 1 500 | 2 000 | 1,1                   | 29       |
| AVN Ø-075060-3 | 1 500 | 750   | 1,0                   | 25       |
| AVN Ø-100060-3 | 1 500 | 1 000 | 1,1                   | 28       |
| AVN Ø-125060-3 | 1 500 | 1 250 | 1,2                   | 31       |
| AVN Ø-150060-3 | 1 500 | 1 500 | 1,4                   | 35       |
| AVN Ø-200060-3 | 1 500 | 2 000 | 1,7                   | 42       |
| AVN Ø-075060-4 | 1 500 | 750   | 1,3                   | 32       |
| AVN Ø-100060-4 | 1 500 | 1 000 | 1,4                   | 36       |
| AVN Ø-125060-4 | 1 500 | 1 250 | 1,6                   | 40       |
| AVN Ø-150060-4 | 1 500 | 1 500 | 1,8                   | 45       |
| AVN Ø-200060-4 | 1 500 | 2 000 | 2,2                   | 54       |

PŘÍKLAD ZNAČENÍ VÝLOŽNÍKU :

**AVN 76-100060-2-5/90°**

- Ø HORNÍHO STUPNĚ DŘÍKU
- DÉLKA VYLOŽENÍ
- Ø VÝLOŽNÍKU
- POČET RAMEN
- ÚHEL VYLOŽENÍ
- ÚHEL ROZEVŘENÍ RAMEN

POPIS:

- jde o obloukový výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a zajistí se ve zvolené poloze pomocí šesti šroubů M10
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- 5-ti a 15-ti stupňové provedení
- za symbol Ø je nutno uvést průměr vrchního stupně dříku !

POUŽITÍ:

Výložníky typu AVN se používají pro stožáry typové řady JOS-DV, DOS-DV, DOS-VS, KOS 76, SB, BETONOVÉ STOŽÁRY, TRAKČNÍ STOŽÁRY

