



Designové stožáry  
Design Mastes  
Design poles

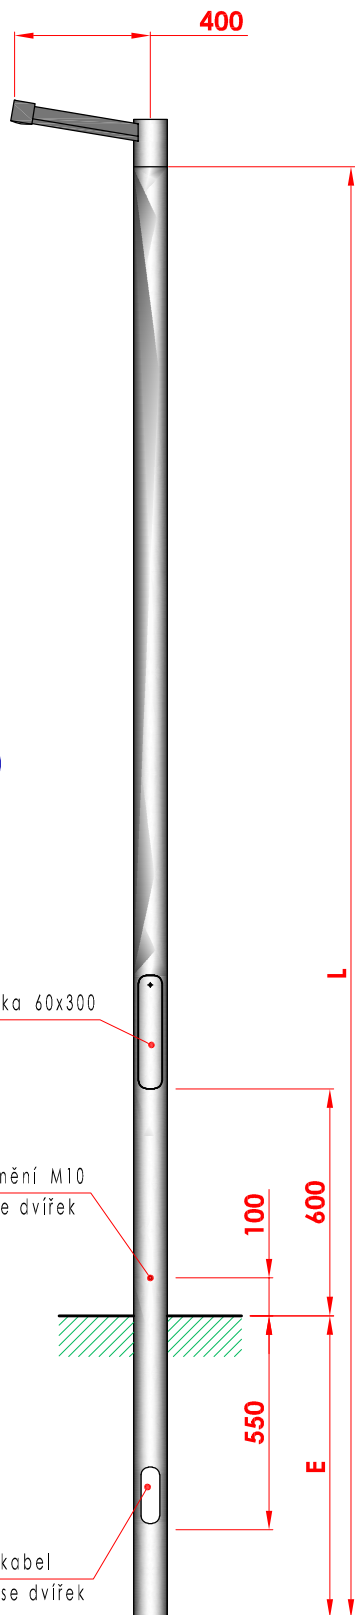


Typ	Délka (L) mm	E mm	D1 mm	Tah (kN)	Plocha m <sup>2</sup>	Hmot. kg
CITY-GO 3	3 600	600	89	1,06	1,1	31
CITY-GO 4	4 800	800	89	0,75	1,4	41
CITY-GO 5	5 800	800	89	0,58	1,7	50
CITY-GO 6	6 800	800	89	0,48	2,0	59

TYPY SVÍTEL:

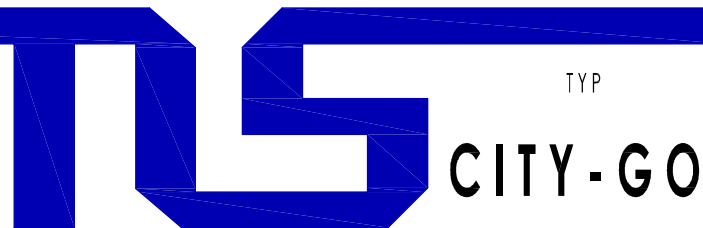

PURO 770 01



PURO 770 04

Výška stožáru, rozteč světelných bodů a počet ramen výložníku stanovuje světelný výpočet a projektová dokumentace.

POPIS:

- rozteč světelných bodů až 45 metrů.
- stožár bez osazení - přechází rovnou na svítidlo
- Ø horní trubky je 76mm
- sloup je dodáván vč. svítidla PURO a svorkovnice (malý průřez sloupu na stand.type)
- max. délka výložníku je dána svítidlem 400mm.
- stožár lakovaný shodnou barvou jakou lakuje výrobce svítidlo (dle vzorníku DB,RAL)

POUŽITÍ:

Stožáry s označením CITY-GO jsou vhodné pro osvětlení cyklostezek, parků, pěších zón, případně cest a silnic s nižší frekvencí provozu (tzn. kategorie II až III).

