


- ▶ Stavební plot
- ▶ Bau Zaun
- ▶ Building fence

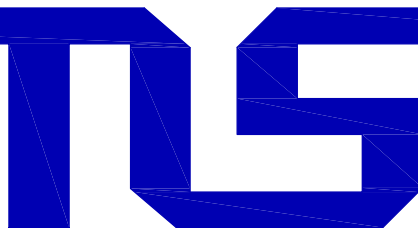

TYP
BZ

POPIS:

Rám je zhotoven z trubek o průměru 42 mm, standardně pletivo ručně svařované (vyšší stabilita plotu a pevnost sváru) zaručuje delší životnost. Odolává větší mechanické zátěži. Celý výrobek žárově zinkovaný (včetně spojů). Ploty se zakládají do betonových patek.

Betonové patky nejsou součástí plotového dílce.

POUŽITÍ:

- oplocení staveb
 - oplocení soukromých objektů
 - oplocení parkovišť
 - oplocení výstavních ploch
 - oplocení záborových ploch
- Všude tam, kde je kladen důraz na mobilitu.

Typ	D m	A mm	V mm	L mm	Hmot. kg
BZ 1235	42	200	1200	3500	13
BZ 2021	42	200	2000	2100	16
BZ 2035	42	200	2000	3500	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- betonová patka
- spojka
- branka
- vyrovnávací mezikus

